


Schüco Türenplattform
ADS SimplySmart
Schüco Door Platform
ADS SimplySmart

Designed for excellence

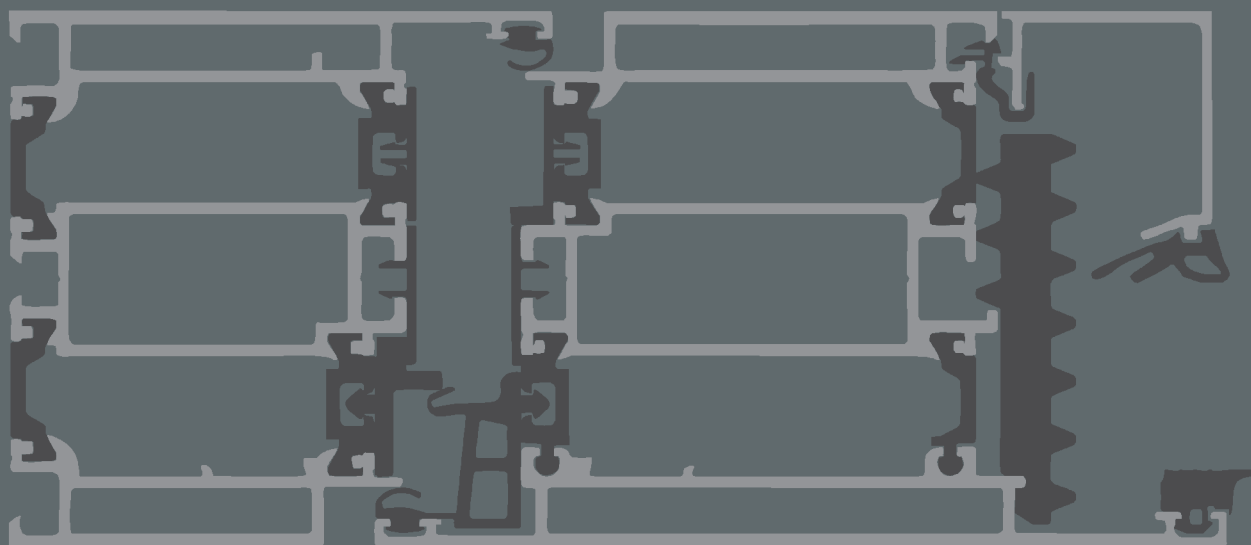


SCHÜCO

Inhalt

Contents

- 04 Schüco ADS SimplySmart – Designed for Excellence
Schüco ADS SimplySmart – designed for excellence
- 06 Anspruchsvolles Design auf Systembasis
System-based sophisticated design
- 08 Maximale Stabilität im System
Maximum system stability
- 10 Optimale Energieeffizienz flexibel realisieren
Flexible solutions for optimum energy efficiency
- 12 Minimierte Systemkomponenten, maximale Flexibilität
Fewer system variants, maximum flexibility
- 14 Rationelle Fertigung und Montage
Efficient fabrication and installation
- 16 ADS 75 SimplySmart: hervorragende Systemeigenschaften
ADS 75 SimplySmart: outstanding system properties
- 18 ADS 90/90.SI SimplySmart: exzellente Wärmedämmung
ADS 90/90.SI SimplySmart: excellent thermal insulation
- 20 Passivhaus-Niveau ohne zusätzlichen Verarbeitungsaufwand
Passive house standard without additional fabrication requirements
- 21 Einzigartiges Rollentürband für jede Anwendung
Unique barrel hinge for every application
- 22 Schüco ADS SimplySmart – Webspecial/Schüco Haustürkonfigurator
Schüco ADS SimplySmart – Web special/Schüco entrance door configurator

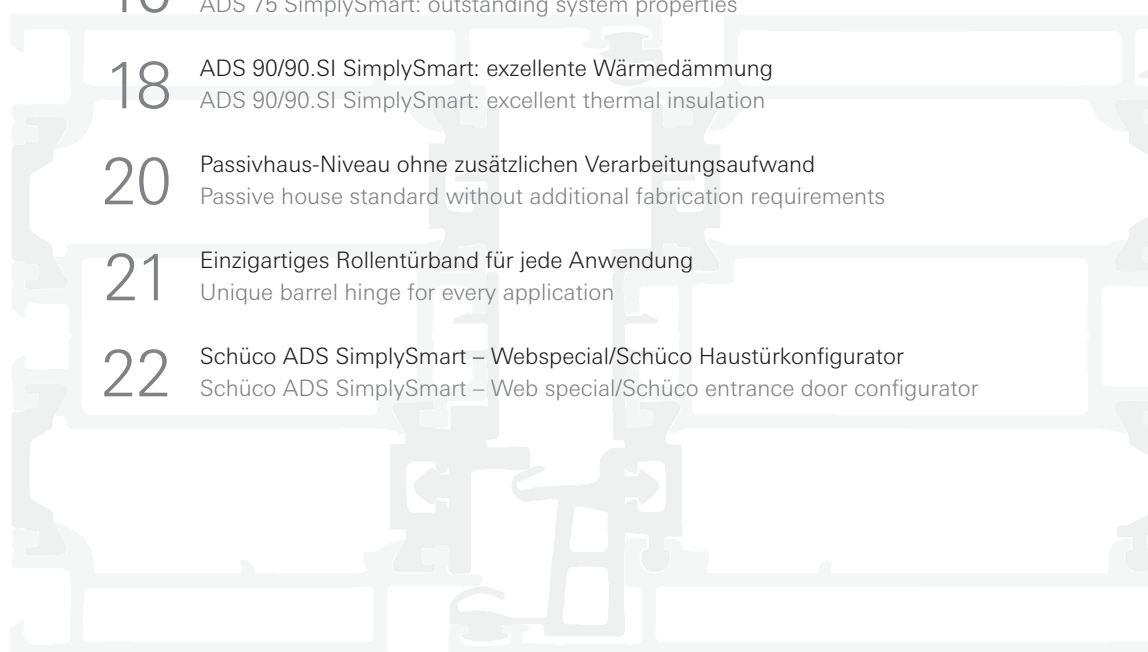

Schüco ADS SimplySmart – Designed for Excellence

Schüco ADS SimplySmart – designed for excellence

Die stetige Entwicklung von innovativen Produkt- und Systemneuerungen ist Schücos Anspruch als Technologieführer – wegweisende Branchenstandards inklusive. Maximale Gestaltungsfreiheit für den Architekten sowie Vereinfachung, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit für den Verarbeiter haben dabei höchste Priorität. Hier läutet Schüco mit der neu entwickelten, innovativen Systemplattform Schüco ADS SimplySmart eine neue Ära für Aluminium-Türsysteme ein.


Schüco ADS SimplySmart ist das Ergebnis der einzigartigen Engineering-Kompetenz von Schüco. Durch ein klares Produktportfolio wird eine neue Dimension vereinfachter Systemabgrenzung möglich. Dafür sorgen insbesondere das neue bautiefenübergreifende, symmetrische Konstruktionsprinzip des 5-Kammer-Aluminium-Profilaufbaus, die zum Patent angemeldete Systemneuheit Hybridverbund und ein innovatives Mitteldichtungskonzept.

Die Vorteile sind revolutionär: Mit einer vereinfachten Planung, Fertigung und Montage lassen sich bautiefenübergreifend Türösungen realisieren, die eine deutlich höhere Stabilität, Dichtheit und Dauerhaftigkeit bieten – selbst bei großformatigen und Passivhaus-Ausführungen. Auch beim Thema Design überzeugt Schüco ADS SimplySmart mit raffinierten Detaillösungen. Die neue Türserie kann optisch nahtlos mit allen Schüco Fassaden- und Fenstersystemen kombiniert werden.

The continuous development of innovative product and system features by Schüco underlines its claim to be a technological leader – including the introduction of groundbreaking industry standards. In the process, top priority is given to ensuring maximum design freedom for the architect as well as simplification, flexibility and cost-effectiveness for the fabricator. Here, Schüco is ushering in a new era for aluminium door systems with the newly developed, innovative Schüco ADS SimplySmart system platform.

Schüco ADS SimplySmart is the result of the peerless engineering expertise of Schüco. A clear product portfolio has opened up a new dimension of simplified system delimitation. In particular, this is based on the 5-chamber aluminium profile construction, which is a new symmetrical construction principle for all basic depths; the new system feature of the hybrid insulating bar, for which a patent is pending; and a new, innovative centre gasket concept.

The benefits are revolutionary. With simplified planning, fabrication and installation, door solutions which offer significantly greater stability, weathertightness and durability can be created for all basic depths – even in large-format and passive house designs. Schüco ADS SimplySmart also impresses in terms of design with sophisticated detailed solutions. With regard to appearance, the new door series can be combined seamlessly with all Schüco façade and window systems.

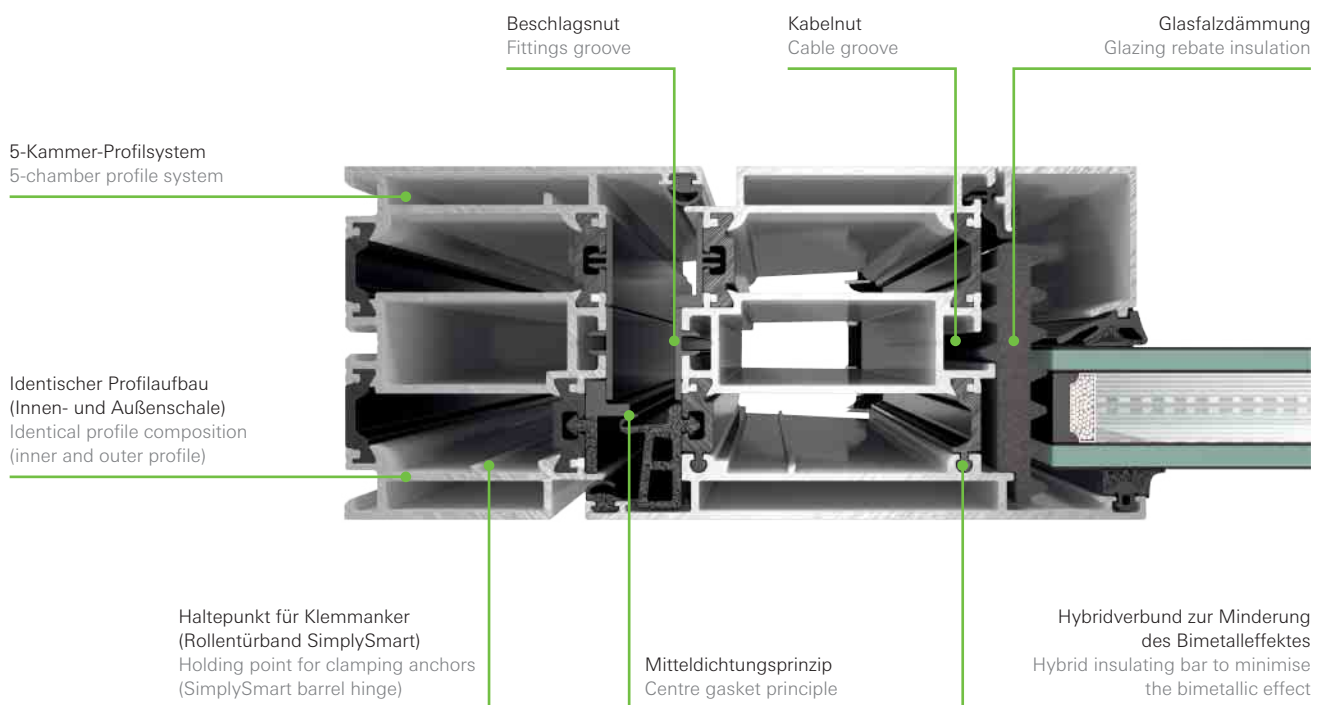


ADS 75 SimplySmart
ADS 75 SimplySmart

Beste Voraussetzungen also, um mit der neuen, universellen Türenplattform Schüco ADS SimplySmart unterschiedlichste Anforderungen im Objekt- und Wohnbau in hoher Schüco Qualität zu erfüllen.

All of this provides the ideal preconditions for implementing the most varied of requirements for commercial and residential projects to the high Schüco quality standard using the new, universal Schüco ADS SimplySmart door platform.





Anspruchsvolles Design auf Systembasis

System-based sophisticated design

Designorientierte Architekturlösungen mit hohen funktionellen Anforderungen stehen sowohl im Wohnbau als auch im Objektbau im Fokus von Planern und Bauherren. Ansprüche, die mit der universellen Türenplattform Schüco ADS SimplySmart mit ihren nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten eingelöst werden – inklusive großer Flügelgeometrien. Automatisierte Komfort- und Sicherheitskomponenten wie das Schüco Door Control System (DCS) lassen sich optisch nahtlos in die Türkonstruktionen integrieren.

Schüco ADS SimplySmart bietet gestalterische Detaillösungen auf Systembasis, die edle Akzente setzen – bis hin zu barrierefreien Gestaltungsmöglichkeiten mit einem Höchstmaß an Komfort für alle Anforderungen im öffentlichen, privaten und gewerblichen Bereich. Ein- oder beidseitig flügelüberdeckende Füllungen sorgen für eine homogene Optik. Abdeckleisten für Beschlags- und Stegnuten ermöglichen eine durchgängig schwarze Innensicht und erfüllen so höchste Designansprüche.

In both residential and commercial construction, developers and clients are focused on design-orientated architectural solutions with high functional requirements. Demands that can be fulfilled with the universal Schüco ADS SimplySmart door platform and its virtually unlimited design options – including large leaf geometries. Automated comfort and security components such as the Schüco Door Control System (DCS) allow visually seamless integration in the door constructions.

Schüco ADS SimplySmart offers system-based, detailed design solutions that make stylish statements – right through to easy-access design options with the highest degree of comfort for all requirements in the public, private and commercial sectors. Infills that are leaf-enclosing on one or both sides ensure a homogeneous appearance. Cover strips for fittings and insulating bar grooves permit a continuously black interior view and thus fulfil the most demanding of design requirements.

Maximale Stabilität im System


Maximum system stability

Neue Maßstäbe für Stabilität setzt Schüco ADS SimplySmart mit einer branchenweit einmaligen Innovation: Die Türenplattform basiert auf einem speziell entwickelten 5-Kammer-Aluminium-Profil mit einem 3-schaligen statt 2-schaligen Aufbau. Die Vorteile: Die zusätzliche Aluminium-Mittelschale sorgt zusammen mit einem Doppelsteg-Profilverbund für eine deutlich höhere Stabilität der Türkonstruktionen. Zusätzlich wird durch den neu entwickelten und zum Patent angemeldeten schublosen Hybridverbund der Bimetalleffekt deutlich minimiert. Ein weiteres Plus: Durch den 3-schaligen Schüco ADS SimplySmart Profilaufbau können hoch-wärmegeämmte, großformatige Türlösungen ohne Abstriche bei Stabilität und Dauerhaftigkeit realisiert werden. Auch die bisher nötige Unterscheidung zwischen HD-(Heavy-Duty-) und Nicht-HD-Türen entfällt bei dieser universellen Systemplattform.

Schüco ADS SimplySmart is setting new standards with a world-first industry innovation. This door range is based on a specially developed 5-chamber aluminium profile with a triple instead of a double-skin construction. The benefits include the additional aluminium central profile which, together with a double-web profile, significantly increases the stability of the door construction. In addition, the newly developed, patent-pending split hybrid insulating bar considerably reduces the bimetallic effect. A further advantage is that the triple-skin Schüco ADS SimplySmart profile construction allows highly thermally insulated, large-scale door solutions to be constructed without compromising on stability and durability. The distinction between HD (Heavy Duty) and non-HD doors that was required previously is no longer necessary with this universal system range.

ADS 75 SimplySmart

ADS 75 SimplySmart

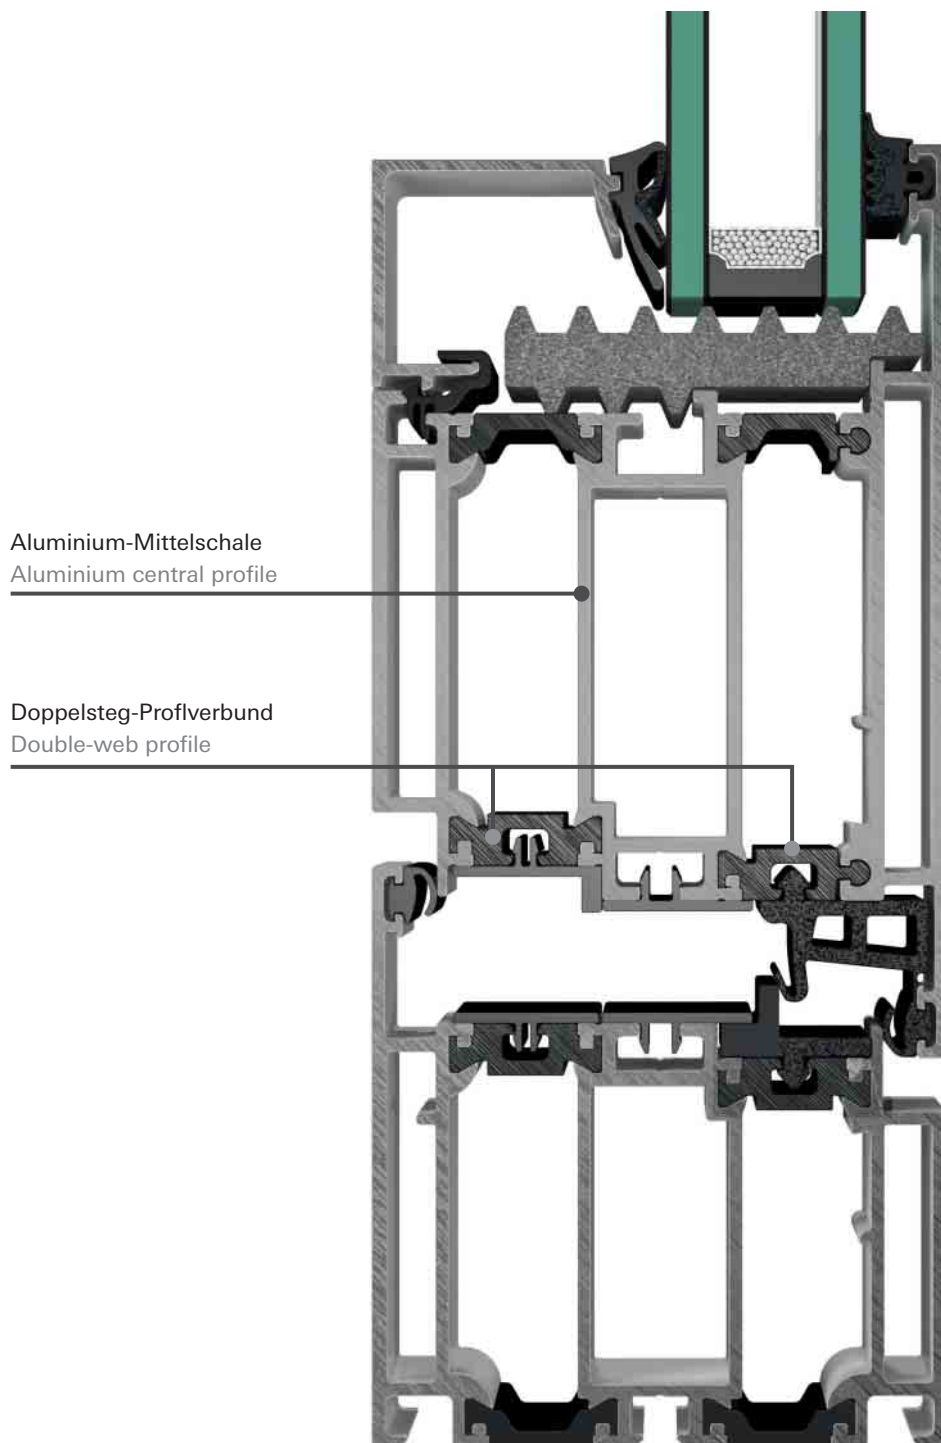





Optimale Energieeffizienz flexibel realisieren

Flexible solutions for optimum energy efficiency

Ob Neubau oder Modernisierung, maßgeschneiderte Türlösungen mit anforderungsgerechter Wärmedämmung und Dichtheit sind unverzichtbare Komponenten für eine energieeffiziente Gebäudehülle. Die neue Systemplattform Schüco ADS SimplySmart bietet hier die passenden Türlösungen für den Wohn- und Objektbau, die unterschiedlichste Ansprüche an Energieeffizienz auf Basis von Systemstandards erfüllen – inklusive der hohen Anforderungen des Passivhaus-Niveaus.


Doppelte Dämmebene plus innovatives Mitteldichtungskonzept

Basierend auf dem 5-Kammer-Profilaufbau deckt die neue Systemplattform Schüco ADS SimplySmart in ausgewählten Kernbautiefen unterschiedliche energetische Anforderungen mit U_f -Werten von bis zu $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ in der Bautiefe 75 und U_f -Werten von bis zu $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bzw. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ in der 90er-Bautiefe ab. Dafür sorgen eine doppelte Dämmebene, ein neues Mitteldichtungskonzept plus vorkonfektionierte Dichtecken sowie eine Glasfalzdämmung. Das Ergebnis sind optimierte Werte für Wärmedämmung, Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit – bei verbesserter Fertigungsqualität.

Be it a newbuild or renovation project, customised door solutions with thermal insulation and weathertightness tailored to requirements are essential components for an energy-efficient building envelope. The new Schüco ADS SimplySmart system range offers the perfect door solutions for residential and commercial projects, fulfilling the most diverse of energy efficiency requirements based on system standards – including the stringent requirements of the passive house standard.


Double insulation level plus innovative centre gasket concept

Based on the 5-chamber profile composition, the new Schüco ADS SimplySmart system range in selected core basic depths meets different energy efficiency requirements, with U_f values to $1.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ for the 75 mm basic depth and U_f values to $1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})/1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ for the 90 mm basic depth. This is achieved by a double insulation level, a new centre gasket concept, prefabricated gasket corners and glazing rebate insulation. The result is optimised values for thermal insulation, air permeability and watertightness – with improved fabrication quality.

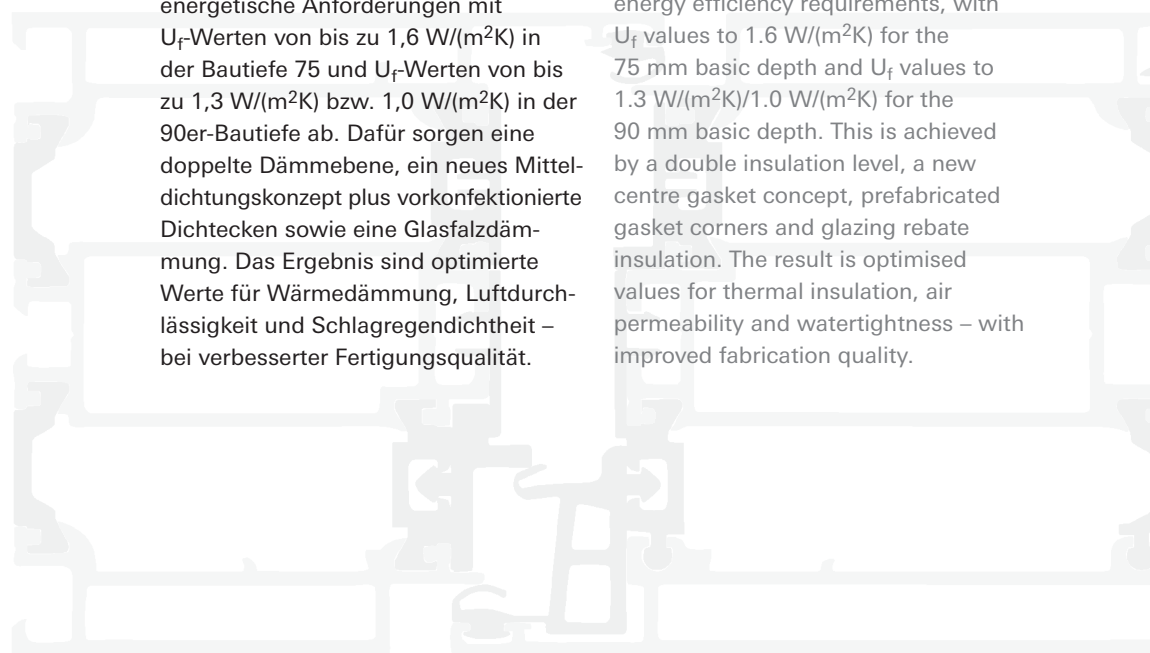

Minimierte Systemkomponenten, maximale Flexibilität

Fewer system variants, maximum flexibility

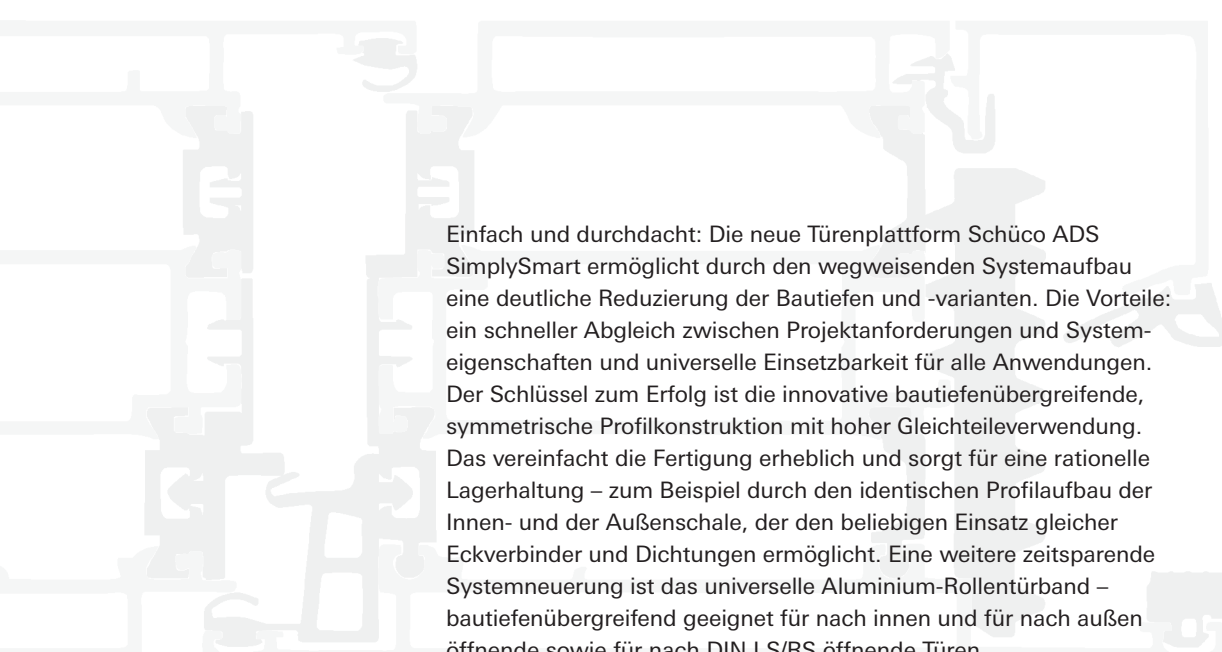

Einfach und durchdacht: Die neue Türenplattform Schüco ADS SimplySmart ermöglicht durch den wegweisenden Systemaufbau eine deutliche Reduzierung der Bautiefen und -varianten. Die Vorteile: ein schneller Abgleich zwischen Projektanforderungen und Systemeigenschaften und universelle Einsetzbarkeit für alle Anwendungen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die innovative bautiefenübergreifende, symmetrische Profilkonstruktion mit hoher Gleichteileverwendung. Das vereinfacht die Fertigung erheblich und sorgt für eine rationelle Lagerhaltung – zum Beispiel durch den identischen Profilaufbau der Innen- und der Außenschale, der den beliebigen Einsatz gleicher Eckverbinder und Dichtungen ermöglicht. Eine weitere zeitsparende Systemneuerung ist das universelle Aluminium-Rollentürband – bautiefenübergreifend geeignet für nach innen und für nach außen öffnende sowie für nach DIN LS/RS öffnende Türen.

Diese Vereinfachung der Schüco Türensyste me ermöglicht bei zunehmend komplexen Marktanforderungen fertigungstechnisch optimierte Produktlösungen von höchster Qualität.

Simple and sophisticated. The new Schüco ADS SimplySmart door platform enables a significant reduction in basic depths and variants thanks to the groundbreaking system construction. The benefits include fast reconciliation of project requirements and system properties, and universal usability for all applications. The key to its success is the innovative, symmetrical profile construction for all basic depths with extensive use of identical parts. This simplifies fabrication considerably and ensures efficient inventory-holding due to the identical profile construction of the inner and outer profile, for example, which enables the use of the same corner cleats and gaskets. Another timesaving system development is the universal aluminium barrel hinge – suitable for inward, outward and DIN LH/RH-opening doors across all basic depths.


This simplification of the Schüco door systems allows product solutions of the highest quality with optimised fabrication, even as market requirements become increasingly complex.





Rationelle Fertigung und Montage

Efficient fabrication and installation

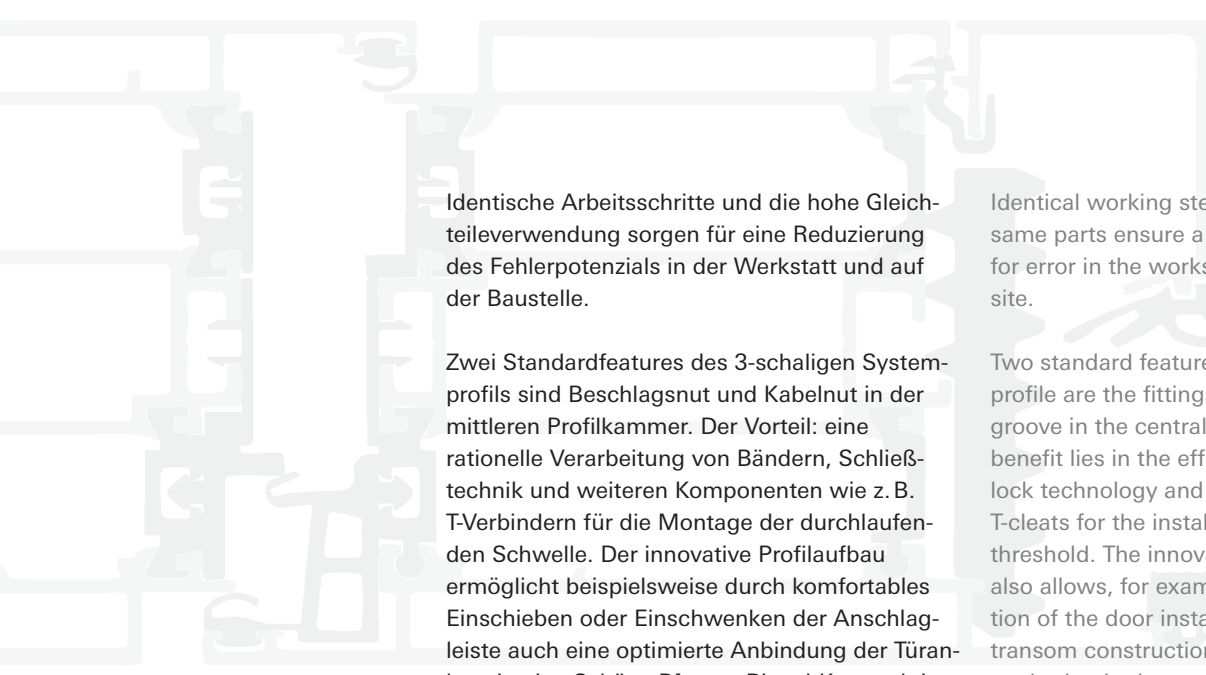

Identische Arbeitsschritte und die hohe Gleich-
teileverwendung sorgen für eine Reduzierung
des Fehlerpotenzials in der Werkstatt und auf
der Baustelle.

Zwei Standardfeatures des 3-schaligen System-
profils sind Beschlagsnut und Kabelnut in der
mittleren Profilkammer. Der Vorteil: eine
rationelle Verarbeitung von Bändern, Schließ-
technik und weiteren Komponenten wie z. B.
T-Verbindern für die Montage der durchlaufen-
den Schwelle. Der innovative Profilaufbau
ermöglicht beispielsweise durch komfortables
Einschieben oder Einschwenken der Anschlag-
leiste auch eine optimierte Anbindung der Türan-
lage in eine Schüco Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Identical working steps and extensive use of the
same parts ensure a reduction in the potential
for error in the workshop and on the building
site.

Two standard features of the triple-skin system
profile are the fittings groove and the cable
groove in the central profile chamber. The
benefit lies in the efficient fabrication of hinges,
lock technology and other components such as
T-cleats for the installation of the continuous
threshold. The innovative profile construction
also allows, for example, the optimised integra-
tion of the door installation in a Schüco mullion/
transom construction by conveniently inserting
or slotting in the outer frame extension.

Bautiefenübergreifende Fußpunktausführung

Der Einsatz einer durchlaufenden Schwelle
steigert die Stabilität und Dichtheit im Fuß-
punktbereich. Die Verbindung mit dem Blend-
rahmen wird über die Beschlagsnut in der
Mittelschale per T-Verbinder realisiert. Das
ersetzt die zeitintensive Montage mittels
Schrauben und Bohren. Der Einsatz von vor-
konfektionierten Dichtecken im Fußpunkt bietet
zusätzliche Verarbeitungsvorteile. Eine Anlie-
ferung der Türkonstruktion zur Baustelle ohne
ein Verrutschen der Glasklötze stellen Glas-
brücken mit neuer Klipsmechanik sicher – damit
entfällt das umständliche Verkleben zur Trans-
portsicherung.

Sill design for all basic depths

The use of a continuous threshold increases
stability and weathertightness in the sill area.
The connection with the outer frame is made by
means of a T-cleat via the fittings groove in the
central profile. This replaces the time-consuming
installation by means of screwing and drilling.
The use of prefabricated gasket corners in the
sill provides additional fabrication benefits.
Glazing bridges with a new clip mechanism
ensure that the door construction is delivered to
the building site without the glazing blocks
slipping, thereby removing the need for labori-
ous bonding to secure them for transportation.



Systembeschlag mit
Einschwenknotenstein
System fitting with
swivel-in sliding block



Schüco ADS 75 SimplySmart
mit T-Verbinder in der Mittelschale
Schüco ADS 75 SimplySmart
with T-clip in the central profile



Schüco Tür ADS SimplySmart –
variables Mitteldichtungsprinzip
Schüco Door ADS SimplySmart –
variable centre gasket principle

ADS 75 SimplySmart:
hervorragende Systemeigenschaften
ADS 75 SimplySmart:
outstanding system properties



Schüco Tür ADS 75 SimplySmart mit integrierter Kabelnut
Schüco Door ADS 75 SimplySmart with integrated cable groove



Das Schüco Aluminium-Türsystem ADS 75 SimplySmart ist sowohl für das Objektgeschäft als auch für den Wohnbau geeignet und es ist wie die gesamte Systemplattform inklusive Seitenteilen und Oberlichtern mit den entsprechenden Schüco Fassaden sowie Schüco Fenstern kompatibel.

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und verfügt in der zusätzlichen Mittelschale standardmäßig über je eine Beschlags- und eine Kabelnut. Zusätzlich wurde ein neuer, zum Patent angemeldeter schubloser Hybridverbund geschaffen, der zwischen Isoliersteg und Außenprofil den Bimetalleffekt minimiert. Zusammen mit der zum Systemstandard gehörenden umlaufenden Mitteldichtung werden so ohne Einsatz von zusätzlichen Dämmschäumen U_f -Werte von bis zu $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erreicht und die Dichtwerte optimiert.

The Schüco ADS 75 SimplySmart aluminium door system is suitable for both commercial and residential projects and is, in common with the entire system platform including side sections and toplights, compatible with the corresponding Schüco façades and Schüco windows.

The triple-skin profile construction yields a clear structural improvement and has both a fittings groove and a cable groove as standard in the additional central profile. A new, split hybrid insulating bar, for which a patent is pending, has also been created which minimises the bimetallic effect between the insulating bar and the outer profile. Together with the continuous centre gasket, which is part of the system standard, U_f values as low as $1.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ are thus achieved and sealing properties optimised without using additional insulating foams.



ADS 90/90.SI SimplySmart: exzellente Wärmedämmung

ADS 90/90.SI SimplySmart: excellent thermal insulation


Ab Herbst 2015
From autumn 2015

Die optimale Lösung für Türkonstruktionen mit höchsten Anforderungen an Wärmedämmung und Dichtheit bei maximaler Stabilität: das Schüco Aluminium-Türsystem ADS 90 SimplySmart sowie ADS 90.SI SimplySmart auf Passivhaus-Niveau. Mit einer umlaufenden doppelten Mitteldichtung und Glasfalzdämmung als Standardausstattung erreicht diese Türserie U_f -Werte von bis zu $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Dazu kommen hervorragende Systemeigenschaften in den Bereichen Luft- und Schlagregendichtheit sowie Windlast. Der Profilaufbau aus Innen-, Außen- und Mittelschale ist identisch mit Schüco ADS 75 SimplySmart. Die hohen Anforderungen des Passivhaus-Standards mit U_f -Werten von bis zu $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erfüllt die Türserie Schüco ADS 90.SI SimplySmart.


Schüco Door ADS 90 SimplySmart: the optimum solution for door constructions with the most demanding of requirements for thermal insulation and weathertightness combined with maximum stability. With a continuous double centre gasket and glazing rebate insulation fitted as standard, this door series achieves U_f values as low as $1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Furthermore, it boasts outstanding system properties in terms of air- and watertightness as well as wind load. With its inner, outer and central profiles, the profile construction is identical to Schüco ADS 75 SimplySmart. The Schüco ADS 90.SI SimplySmart door series fulfils the high requirements of the passive house standard with U_f values as low as $1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Passivhaus-Niveau ohne zusätzlichen Verarbeitungsaufwand

Passive house standard without
additional fabrication requirements

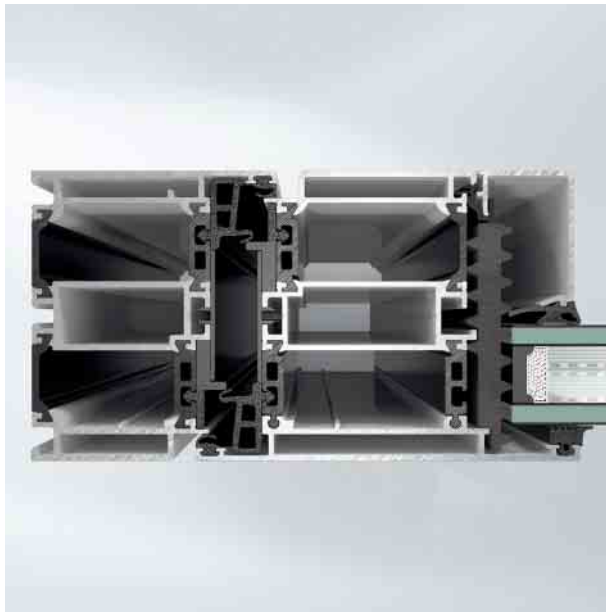

Schüco Tür ADS 90 SimplySmart
Schüco Door ADS 90 SimplySmart

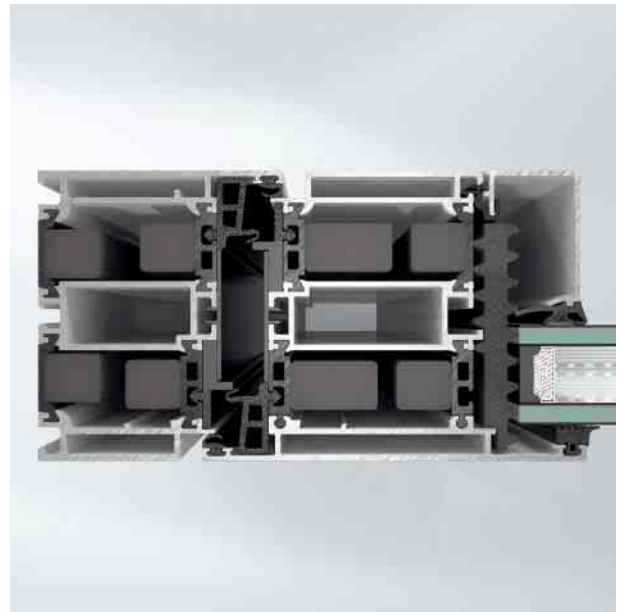

Schüco Tür ADS 90.SI SimplySmart
Schüco Door ADS 90.SI SimplySmart

Auch höchste Wärmedämmansprüche sind mit Schüco ADS SimplySmart kein Problem: Durch den einfachen Einsatz von Schaumverbund-Isolierstegen wird aus der ADS 90 SimplySmart die ADS 90.SI SimplySmart. Mit einem U_f -Wert von bis zu $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wird mit dieser Tür der Passivhaus-Standard realisiert. Die Fertigung der hoch wärmedämmten Tür kann so ohne den bisher nötigen Mehraufwand durch zusätzliche Dämmschalen umgesetzt werden.

Even the highest thermal insulation requirements are not a problem with Schüco ADS SimplySmart – by simply using foam-filled insulating bars, ADS 90 SimplySmart becomes ADS 90.SI SimplySmart. With a U_f value of $1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, this door achieves passive house standard. By using additional insulation, the highly thermally insulated door can therefore be fabricated without the additional work required previously.

Einzigartiges Rollentürband für jede Anwendung

Unique barrel hinge for every application



Schüco ADS SimplySmart Rollentürband
Schüco ADS SimplySmart barrel hinge



Ein Rollentürband für alle Anwendungen
One barrel hinge for all requirements

Konsequentes Vereinfachen war auch der Leitgedanke bei der Entwicklung des neuen Schüco Aluminium-Rollen-
türbands SimplySmart. Das Ergebnis: ein schlankes Rollentürband, das bautiefenübergreifend für nach innen
und für nach außen sowie für nach DIN LS/RS öffnende Türen eingesetzt werden kann und durch die zeit-
sparende Montage per Klemmanker überzeugt. Durch den Einsatz der neuen Klemmankertechnik werden
Bearbeitungsvorgänge wie Fräsen und Bohren deutlich minimiert. Mit einer Standfestigkeit von bis zu 1 Million
Zyklen eignen sich die Bänder darüber hinaus optimal für den Einsatz in hochfrequentierten Türanlagen im
Objektbereich.

Weitere Highlights der neuen Bandgeneration: optimale Systemdichtheit durch dreidimensionale Verstellbarkeit
ohne Aushängen des Flügels sowie ein jederzeit schneller Bandaustausch.

Systematic simplification was also the main idea in the development of the new Schüco SimplySmart aluminium
barrel hinge. A hinge for all applications: the SimplySmart barrel hinges can be used for inward, outward and
DIN LH/RH-opening doors across all basic depths. In addition, the slimline hinges impress with their time-saving
installation by means of a clamping anchor. The use of the new clamping anchor technology substantially reduces
processing operations such as machining and drilling. With a stability of up to 1 million cycles, the hinges are also
ideally suited for heavily used door installations in commercial projects.

Further highlights of the new generation of hinges include its optimum water- and airtightness, achieved
through its facility for adjustment in three dimensions without removing the leaf, as well as the option to rapidly
replace the hinges at any time.

Schüco ADS SimplySmart – Webspecial Schüco ADS SimplySmart – Web special



Die innovative Türenplattform Schüco ADS SimplySmart ist für die Planung und Fertigung von designorientierten Türsystemen mit besten Wärmedämm-, Dichtheits- und Statikeigenschaften konzipiert. Neu ist der 5-Kammer-Aluminium-Profil-aufbau mit bautiefenübergreifend, identischem Konstruktionsprinzip, das unter maximaler Gleichteileverwendung für eine maßgebliche Vereinfachung und Flexibilität bei der Realisierung von Türsystemen sorgt. Das ADS SimplySmart Webspecial für Schüco Partner bietet weitere Informationen inklusive Montagevideos sowie einer Animation zur Gleichteileverwendung und zum Schüco Rollentürband SimplySmart unter www.schueco.de/ads-simplysmart.

With its clear product portfolio, the innovative Schüco ADS SimplySmart door platform opens up a new dimension in simplified system delimitation – intended for the planning and fabrication of design-orientated door systems with first-class thermal insulation, sealing and structural properties. One new development is the 5-chamber aluminium profile construction with an identical construction principle for all basic depths, which makes for considerable simplification, flexibility and cost-effectiveness in the implementation of door systems whilst maximising the use of identical parts. A Web special for Schüco partners provides further detailed information on Schüco ADS SimplySmart including an installation video as well as an animation about the use of identical parts and the Schüco SimplySmart barrel hinge at www.schueco.com/ads-simplysmart.

Schüco Haustürkonfigurator Schüco entrance door configurator



Visualisierte Vorab-Planung und attraktives Verkaufstool – der Schüco Haustürkonfigurator: www.schueco.de/wunschtuere. Das Online-Tool bietet doppelten Mehrwert: Der Bauherr kann seine Haustür per Mausklick aus vorkonfigurierten Türvarianten wählen oder selbst detailliert planen und als PDF-Datei abspeichern. Das vereinfacht und beschleunigt das anschließende Beratungsgespräch mit dem Schüco Partner. Und der Schüco Partner selbst kann das Tool im persönlichen Gespräch zur Entwurfsvisualisierung und Präsentation der vielfältigen Türkomponenten einsetzen – inklusive Ansicht im eingebauten Zustand im Haus des Interessenten per Foto-Overlay-Funktion.

Visual advance planning and attractive sales tool – the newly overhauled Schüco entrance door configurator at www.schueco.de/wunschtuere. From its clearly visible position in the home owner area on the Schüco website, the online tool offers double added value. The client can select their entrance door from pre-configured door variants with the click of a mouse or plan it in detail themselves before saving it as a PDF file. This simplifies and advances the subsequent consultation and calculation of costs with the Schüco partner. And Schüco partners themselves can use the tool in personal consultations to visualise designs and present the various door components – including a view of the door installed in the home of the potential client by means of the photo overlay function. Please note: the Schüco door configurator is currently only available in Germany.

